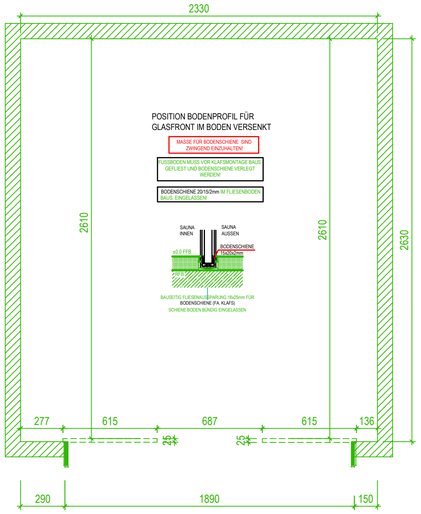

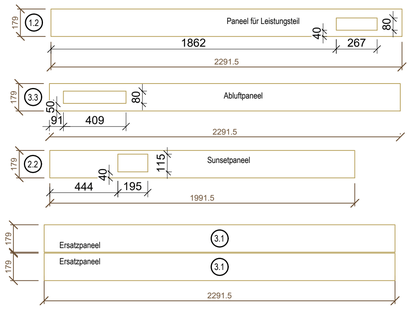



INNENANSICHT LSW

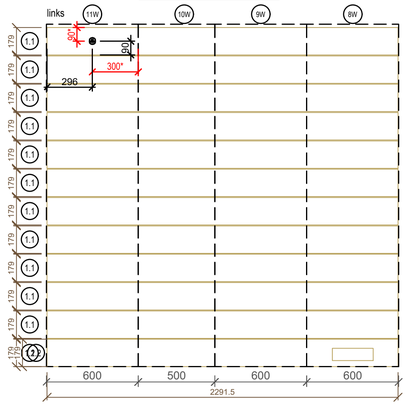

INNENANSICHT RÜCKWAND

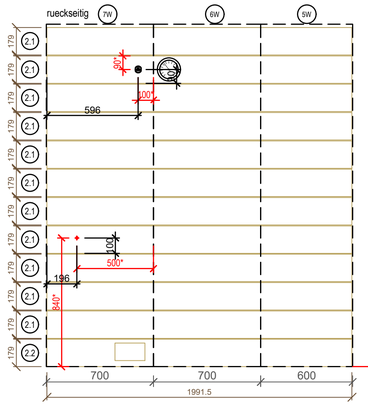



INNENANSICHT RSW

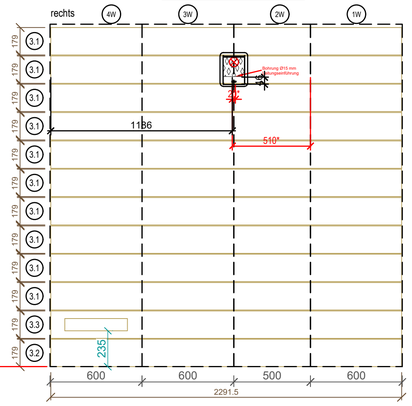



*=Maße für EEF

Hemlock Paneele -13mm
Pos.-Stk.-L/B in mm !Ver. 2019
1.xx=li / 2.xx=ru / 3.xx=re / 4.xx=v / 5.xx=so

1.1.-11x2291.5/179 W_liQ_obQ_reQ_unQ 4
1.2.-1x2291.5/179 W_liQ_obQ_reQ_un- 3_BAZ
2.1.-11x1991.5/179 W_liQ_obQ_reQ_unQ 4
2.2.-1x1991.5/179 W_liQ_obQ_reQ_un- 3_BAZ
3.1.-12x2291.5/179 W_liQ_obQ_reQ_unQ 4
3.2.-1x2291.5/179 W_liQ_obQ_reQ_un- 3
3.3.-1x2291.5/179 W_liQ_obQ_reQ_unQ 4_BAZ
5.1.-2x2020/600 D_li-_obK_re-_unK 2
5.2.-1x2020/610 D_li-_ob-_re-_unK 1
5.3.-1x2020/510 D_li-_obK_re-_un- 1
5.4.-2x2225/64 W_li-_ob-_re-_un- 0
5.5.-2x2225/39 W_li-_ob-_re-_un- 0
5.6.-1x1892/0 D_li-_obK_re-_un- 1

PVF:
- Wandpaneele komplett nuten
-> 2 x Paneel 3.1 zus. als Ersatz
- T-Federn HEM fertigen
- Wandpaneele unten federn

AEF:
- Luftleitbrett lose mitgeben!
- zusätzlich Verstärkungsbrett für Falzleiste einziehen

Montagehinweis:
Paneele von oben nach unten montieren

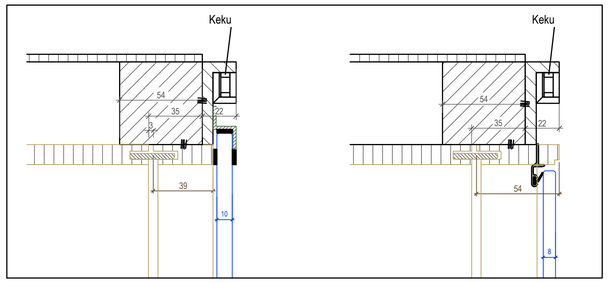







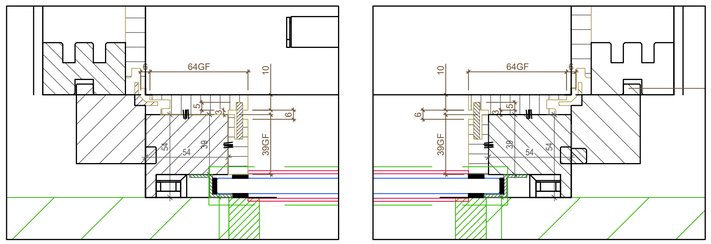

Bodenrahmen grau 120mm hoch zzgl. 2x150
bei Montage bitte auf 70 mm anpassen

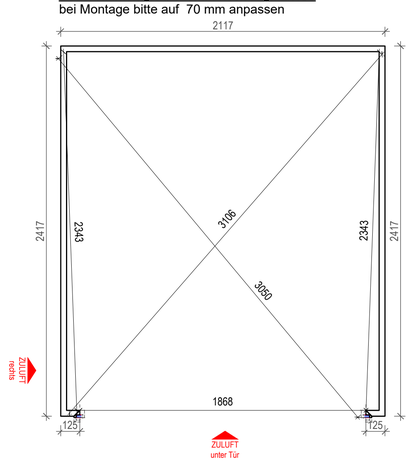

Decke abgehängt
Deckenansicht Brettseite

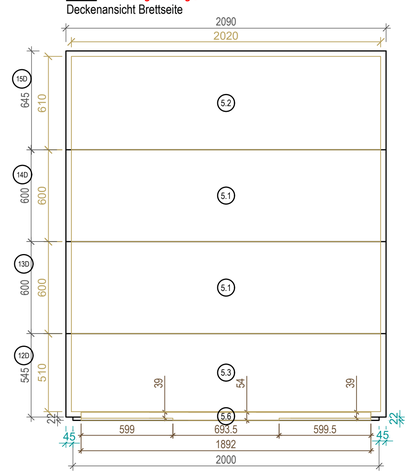

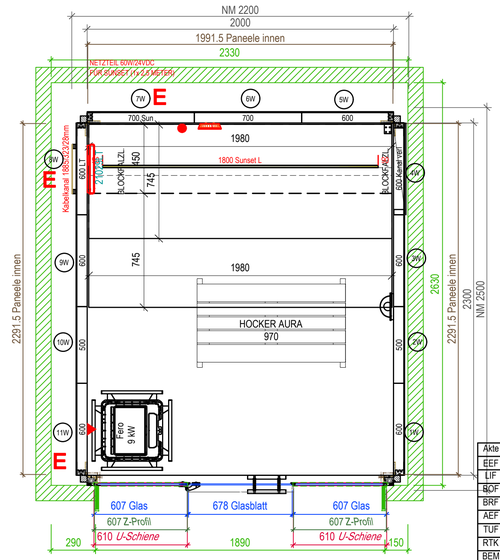

Akte	0
EEF	1
LIF	1
BOF	0
BRF	1
AEF	1
TUF	0
RTK	1
BEM	0
SKP	1
STF	1
SEF	1
BWF	0
ZUF	0
OBB	0
MKP	0
EGF	0
PEM	1
IEF	0
MEI	1
EK	0
STK	0
MBF	0
DDP	0
ZNG	10

2 x Türband Glasfront
1 x Türgriff Duet
2 x Alu U-Schiene
Farbe: mattchrom EV 1
2 x Dichtprofil 180°
Farbe: transparent

2x ESG-H Klarglas 10mm
1x ESG Klarglas 8mm



U-Profil im Boden versenkt





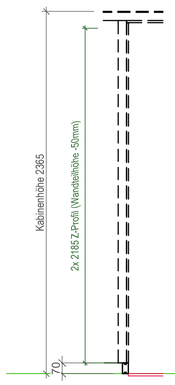

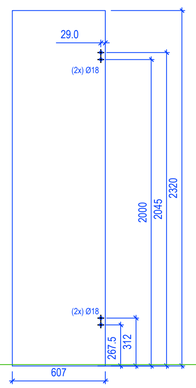

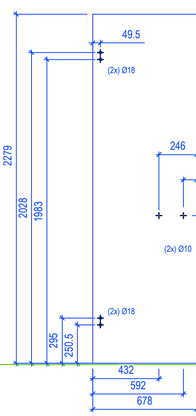



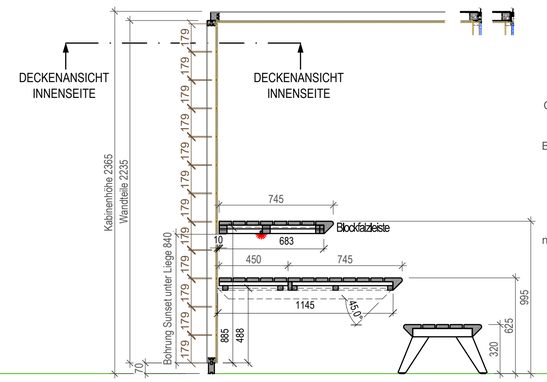

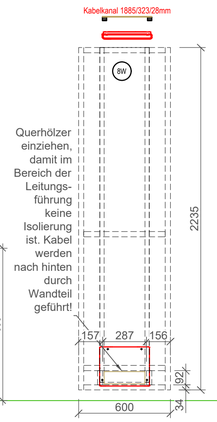

WANDTEILE :
2235

INNENVERKLEIDUNG :
HEM Q Paneele

ECKPFOSTEN
4 x 2235

BRETT U.-RAHMENFEDERN HEM
5 x 2020 Decke
12 x 2220

UNTERBAU
FALZLEISTE 2 x 1145
FALZLEISTE
FALZLEISTE
ANSCHLAGKLOTZ 2 x
BLOCKFALZLEISTE von LIF
FALZLEISTE
LEISTE
LEISTE
HOCKER 1 x 970

KABINEN MASSE :
TIEFE : 2500
BREITE : 2200
HÖHE : 2365

STB1
TEMPERATURSENSOR
THERMOMETER
LEUCHTE CLARA
21029T extern 2m
Leistungsteil 21029T
STEUERUNG 21029T
NETZTEIL 60W/24VDC FÜR SUNSET (1x 2,5 METER)

Besonderheiten !!!	
	Teilaufbau Kabine

INDEX	DATUM	ID	ÄNDERUNGEN
d			
c			
b			
a			